



正面図

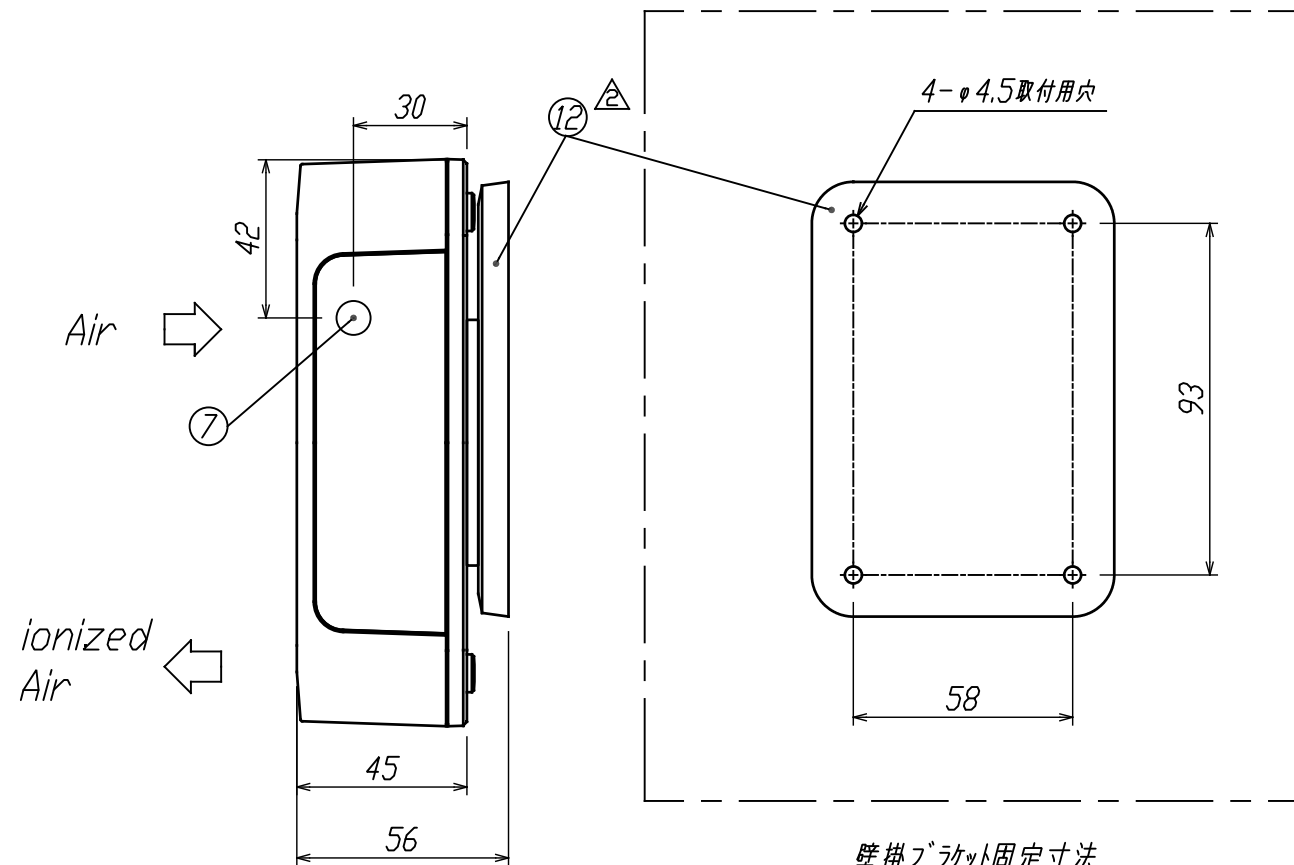

側面図


壁掛ブラケット固定寸法

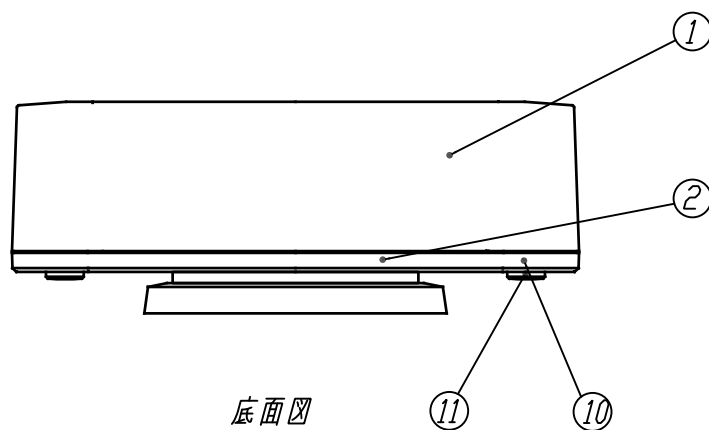

底面図

電源	100V, 50/60Hz
消費電力	6W
騒音	39.1dB(A)
重量	0.65kg

ACアダプタ寸法詳細図

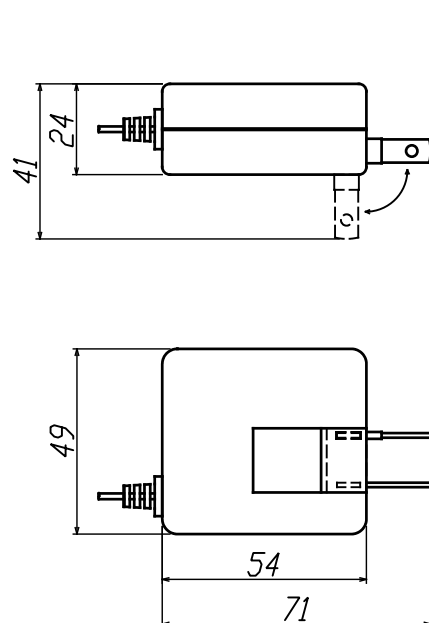

項目	部品名称	材質	数量	概要
①	ケース	難燃性ABS	1	
②	カバー	難燃性ABS	1	
③	放電フィルム	マイカ	1	
④	高圧接点プレート	SUS304	1	金メッキ処理
⑤	アラームランプ		1	赤色LED
⑥	ACアダプタ		1	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A 出力 DC24V 0.5A コード長 約1.7m
⑦	DCジャック		1	
⑧	エアフィルター		1	
⑨	フィンガーガード	難燃性ABS	1	ケースに加工済み
⑩	本体ビス	鉄	4	ニッケルメッキ
⑪	ゴム足	エラストマ	4	
⑫	壁掛ブラケット	難燃性ABS	1	

改訂	図面配置変更	奥山	奥山	'17.04.20
	図面配置変更	山田	奥山	'16.08.04
	内容	設計	承認	日付

DES.BY	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
DET.BY	0.0		1/2	mm	第一角	シルフィードmini
CH'K.BY	0.00					室内露出設置タイプ
DATE 16.04.05	一般仕上面 FINISH	株式会社カルモア				図番 DWG.NO. DY116044

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。