


平型2P+アースピン(A TYPE)  
(KC-001,7A 125V)

仕様	
ファイテ	2400
定格容積	2400m <sup>3</sup> /hr
電源	100V,50/60Hz
消費電力	26W(アイドリング時) 18W(通常運転参考)
重量	4.3kg

付属品	
放电ブレード	2本
電源コード	1.8m (3Pソケット) x1本
端子台プラグ	MC1,5/4-STF-3,81x1個 (ブリッジ用端子付き)
防塵カバー	子機連結コネクタ用x2個
取付フレーム	DY114081Δ2 x1枚

\*本仕様は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。

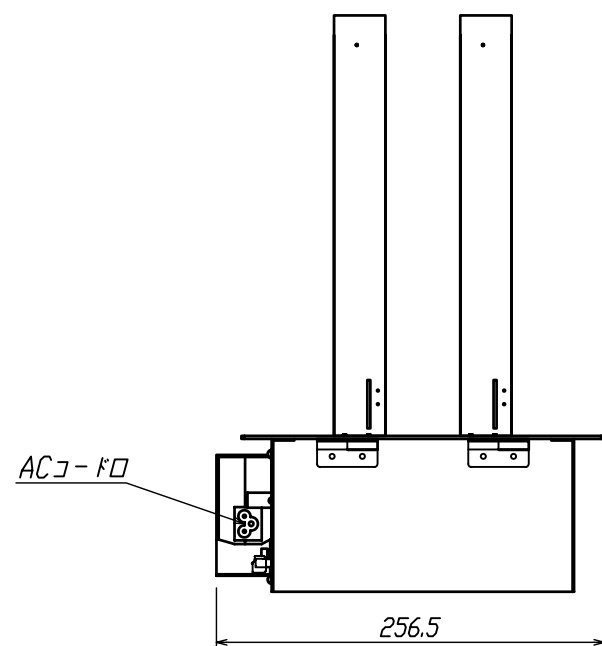

改訂	内容	設計	承認	日付

DES. BY	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
DET. BY	0. ±	株式会社カルモア	1/5	mm	⊕	外形図
CH'K. BY	0.0 ±					ライテイ 2400 (Levion)
DATE '16.06.07	0.00 ±					図番 DWG. NO.
	一般仕上面 FINISH					DY116004